


## Automatic Card Dispenser (ACD-1071)

เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ รุ่น **ACD-1071** เป็นอุปกรณ์จ่ายบัตรจอดรถโดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ เหมาะสำหรับการติดตั้ง ณ ทางเข้าสถานที่จอดรถ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นและคอยเติมบัตรเมื่อบัตรใกล้หมด ช่วยลดค่าใช้จ่ายและบริหารบุคลากรได้เต็มประสิทธิภาพ เครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวก สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการ

### คุณสมบัติพิเศษ

- อ่านบัตรสมาชิก (Member) และจ่ายบัตรอัตโนมัติให้ผู้มาติดต่อ (Visitor)
- มีช่องเก็บบัตร 2 ช่อง ความจุช่องละ 250 ใบ รวม 500 ใบ
- สามารถเก็บบัตรเสียหรือบัตรที่ไม่มีคนรับได้มากถึง 25 ใบต่อช่อง
- มีสัญญาณแจ้งเตือน เมื่อบัตรใกล้หมด
- ออกแบบมาเพื่อให้เติมบัตรได้สะดวก
- สามารถอ่าน เขียนบัตร RFID ชนิด Mifare ได้
- มีจอ LCD ขนาด 7" มองเห็นภาพวิดีโอและข้อความอย่างชัดเจน
- มีกล้อง CCTV 2 ตัว ถ่ายรูปคนขับ และรูปทะเบียนรถ เพื่อการอ้างอิงที่ชัดเจน
- สื่อสารด้วยเสียงภาษาไทย
- มีปุ่มกดขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- กรณีไม่มีรถจอดอยู่ จะไม่สามารถกดรับบัตรได้
- เชื่อมต่อ Server ด้วย TCP/IP ทำงานแบบ Offline ได้กรณี network มีปัญหา
- เครื่องมีความคงทนต่ออุณหภูมิ และความชื้นในประเทศไทยได้อย่างดี
- กลไกการจ่ายบัตร มีความคงทน รองรับการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง
- สามารถปรับแต่งการทำงานให้ตรงความต้องการ
- สะดวกในการดูแลรักษา ราคาประหยัด
- มี UPS สำรองไฟได้นานถึง 3 ชม.เมื่อไฟดับ

# Automatic Card Dispenser ACD-1071

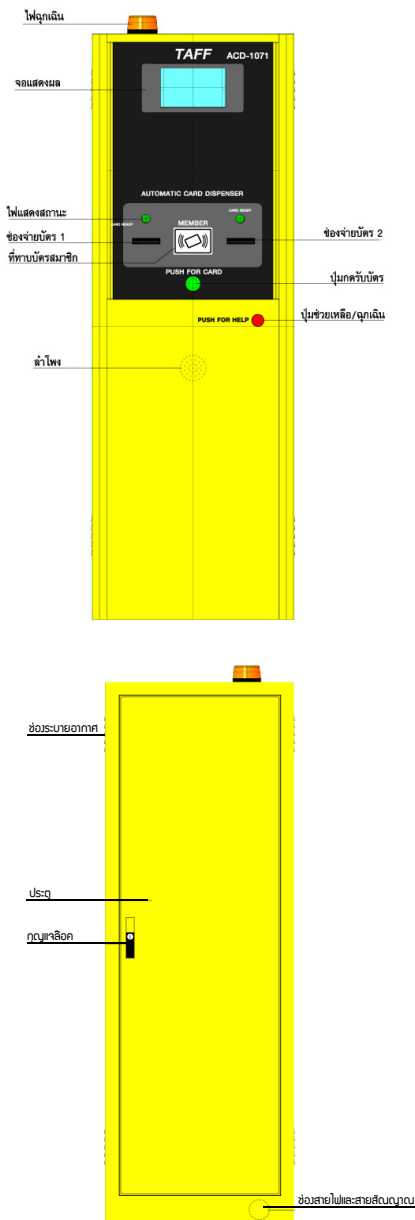

## Specifications

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| CPU :   | ARM 1 GHz with graphic engine      |
| RAM :   | 1GB                                |
| Flash : | 512MB NAND Flash                   |
| LCD :   | Back-lit 7 inches. 800 x 480pixels |

## Card

|                      |  |
|----------------------|--|
| Volume :             | 2Stacks X 250pcs (total 500pcs.)<br>(@ 0.8mm card thickness) |
| Card size :          | 85 X 54 +/- 1.5mm  |
| Card thickness :     | 0.2-1.2mm (adjustable)                                       |
| Card type :          | ISO14443A Mifare S50   |
| Card too low alert : | Yes  |
| Error card :         | 25pcs. per stack (total 50 pcs.)                             |


## Interface

|                      |  |
|----------------------|--|
| Network :            | Ethernet 10/100Mbps  |
| Camera (snap-shot) : | 1 IP camera to capture the driver's face<br>1 IP camera to capture the license plate |
| Emergency alarm :    | 1 Push-button  |
| Audio :              | Thai voice   |

## Operating environment

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Power Consumption :     | 220VAC +/- 10% , 300W max.<br>(built-in 1000VA UPS , 3 hours. backup time approx.) |
| Operating temperature : | 10-60 C  |
| Operating humidity :    | 30-90% RH  |
| Dimension :             | 48W X 32D X 140H cm.   |

Made in Thailand

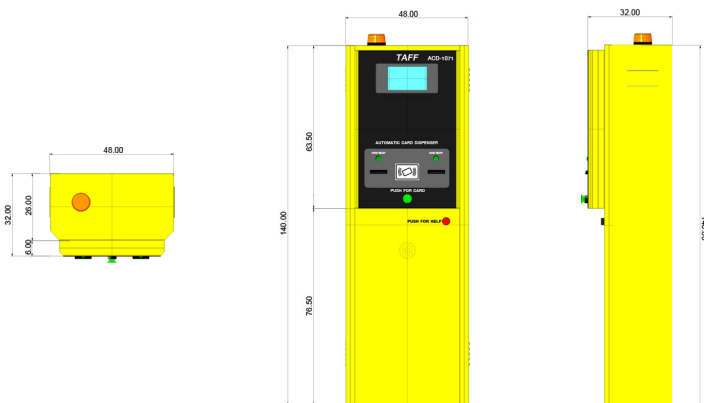

บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2 ซ.งามวงศ์วาน 21 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

☎ 0-2952-7280-3

✉ info@mastertech.co.th

🌐 www.mastertech.co.th